


1:1

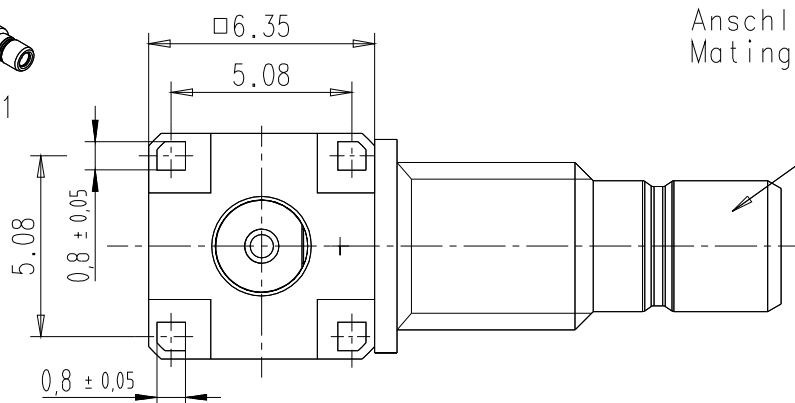



Anschlussbereich nach IEC 61169-10
Mating area acc to IEC 61169-10

Verpackung:


Blistergurt: AGK-2957
Stk/Gurt : 400
Stk/m : 83,3
Vorlauf : 0,3 m
Nachlauf : 0,4 m
Gurtlaenge : ca. 5,7 m
Spulenø : 330 mm

Packaging:

Tape and reel: AGK-2957
parts/reel : 400
parts/m : 83,3
forward run : 0,3 m
after running: 0,4 m
length : appr. 5,7 m
reeldiameter : 330 mm

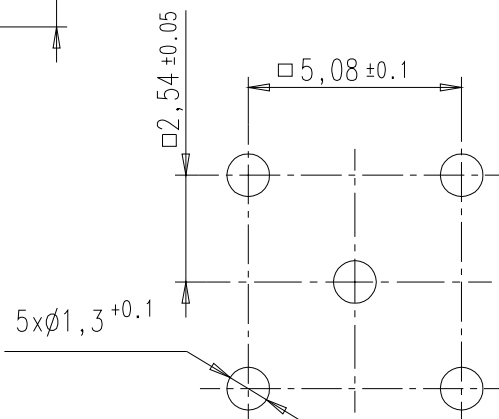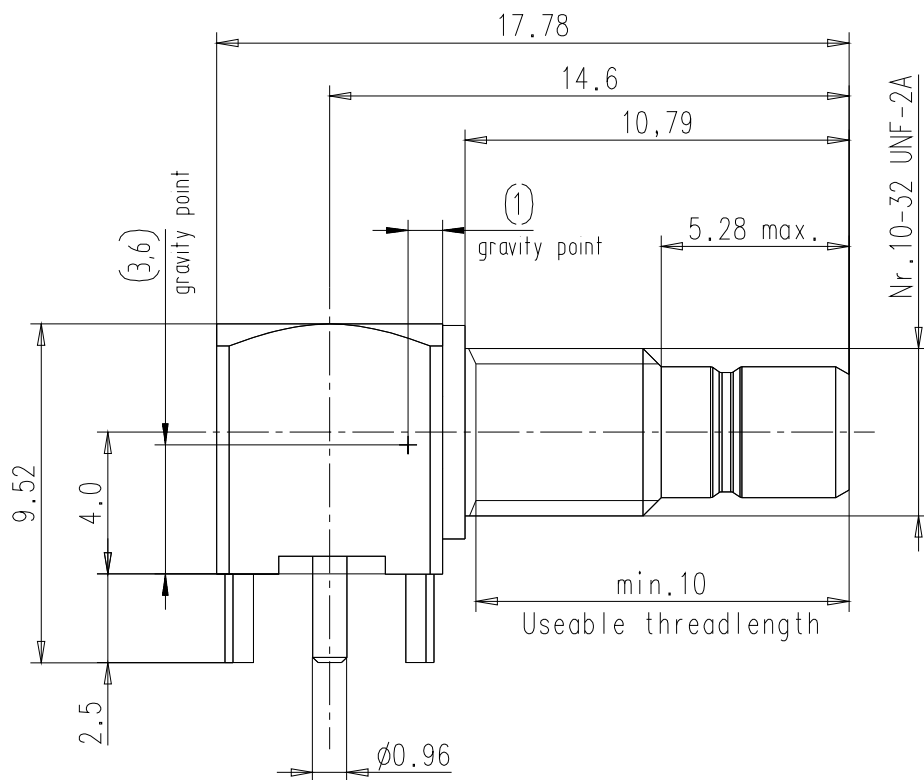

Einzelteil / Part	Werkstoff / Material	Oberflaeche / Surface ①	
		3283.11.1520.003	3283.11.1520.001
Gehaeuse / Housing	CuZn39 Pb3	2µm Ni-P + 0,15µm Au	Ni +0.8µm Au
Innenleiter / Centre Contact	CuZn38 Pb2	2µm Ni-P + 0,15µm Au	Ni +1.3µm Au
Isolierteil / Insulator	PTFE		

	IMS CONNECTOR SYSTEMS				general tolerance ISO 2768 mH			scale:		
								Assembly instruction: Stripping dimension:		
EC_059_14_CN	i	Add plating info.	05.12.14	Colin		date	name	Anbauwinkelstecker p.c.b. mount angle plug		
EC_031_08	h	Toleranzanpass.	08.02.08	Mayer	generate	29.06.01	Berger			
426/02	g	Blistergurt hinzu	10.06.02	Mayer	checked					
004/02	f	Gewinde UNF war UNEF	08.01.02	Berger	Norm					
Entwurf	e	Mutter entfaellt	20.11.01	Berger	36540			3283.11.1520.00'		Rev. i
Entwurf	d	0,8µm war 0,2µm Geh	12.09.01	Berger						
Entwurf	c	Stecker war Buchse	04.09.01	Glatz						
Entwurf	b	Ueberarbeitet	06.08.01	Berger						
nr.	rev.	alteration	date	name						